




22" DRILL PRESS PERCEUSE À COLONNE 22"

- Powerful 1 HP motor
- MT#4 spindle is supported by high quality ball bearings
- Cast-iron pulleys reduce vibrations
- 1-1/4" drilling capacity
- Tilting table for angular drilling
- 3/4" drill chuck and key included
- Comes with non-slip rubber feed handles
- 12 Speeds
- Light socket incorporated into drill press head (standard light bulb not included)

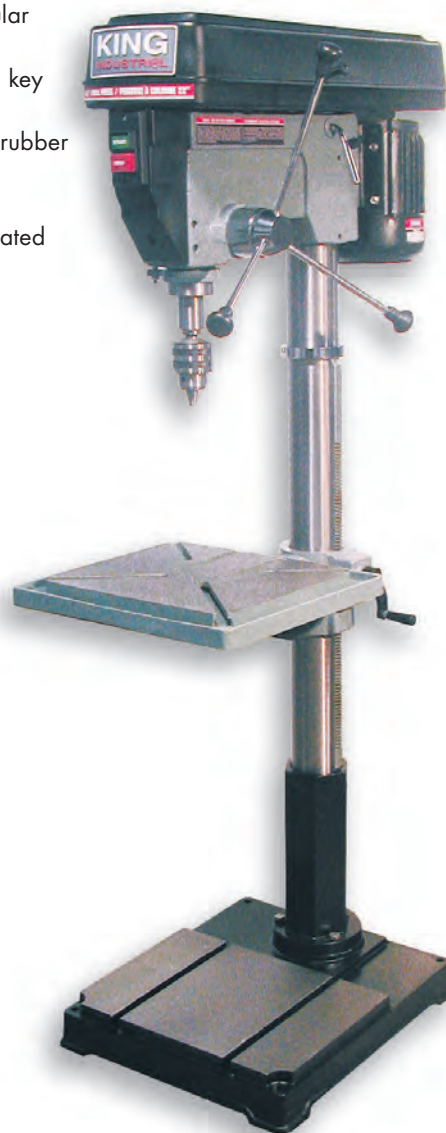

- Puissant moteur de 1 CV
- L'arbre MT#4 est monté sur de robustes roulements à billes de qualité
- Poulies en fonte d'acier réduisant toutes vibrations
- Capacité de perçage 1-1/4"
- Table pivotante inclinable pour le perçage angulaire
- Comprend mandrin 3/4" et clé d'ajustement
- Poignées d'abaissement en caoutchouc anti dérapantes
- 12 vitesses
- Lampe incorporée dans la tête de la perceuse à colonne (ampoule standard non-incluse)

Locking depth stop for accurate repetitive blind hole drilling



Profondeur de perçage verrouillable pour le perçage en borgne répétitif

On-off switch for power and light located in front of the machine



Interrupteur marche/arrêt pour le courant et la lumière situé à l'avant de la machine

KC-122FC

UPC - 7-72995-00256-6

MODEL	MODÈLE	KC-122FC
Capacity	Capacité	1 1/4"
Chuck size	Mandrin	3/4"
Swing	Diamètre de perçage	22"
Stroke	Distance d'abaissement	4 3/4"
Max. distance chuck to table	Distance max. mandrin à la table	21 3/4"
Max. distance chuck to base	Distance max. mandrin à la base	41 7/8"
Table size	Grandeur de la table	18 3/4" x 16 1/4"
Size of T-Slot on table	Dimensions de la rainure de la table	5/8"
Spindle taper	Arbre cintré	MT #4
Speeds (RPM)	Vitesses (tr/min)	12 (150 - 4200)
Motor	Moteur	12.5 Amp. @ 110V/6.25 Amp. @220V
Voltage	Voltage	110/220V, 1 phase, 60 Hz
Pre-wired at	Pré-câblé	110V
Dimensions (LxWxH)	Dimensions (LxPxH)	18 3/4" x 33" x 69"
Weight	Poids	360 lbs